



Matice produktové řady OmniAccess Stellar

Průvodce porovnáváním produktů a antén WLAN

	AP1521	AP1511
WI-FI STANDARD	802.11be – Wi-Fi 7 Retro kompatibilní	802.11be – Wi-Fi 7 Retro kompatibilní
TYP POUŽITÍ	Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí
MAX. PROPUSTNOST	9 328 Gb/s	9 328 Gb/s
POČET RÁDÍÍ	5 (vč. 1 pro vyhrazené skenování a 1 rádio BLE/ZigBee)	4 (vč. 1 rádia BLE/Zigbee)
PODPŮRNÁ PÁSMA	2.4GHz, 5GHz & 6GHz	2.4GHz, 5GHz & 6GHz
RÁDIO TYP MIMO	x8 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy	x2 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy
OFDMA / OFDM	OFDMA	OFDMA
MAX. POČET SSID (pro AP)	48	48
MAX. POČET PŘIDRUŽENÝCH KLIENTŮ (na každý AP)	1280	768
MAX. PŘENOSOVÝ VÝKON (na rádiový řetězec, MCS0, 2.4GHz/5GHz/6GHz)	25dBm / 29dBm / 27dBm	26dBm / 26dBm / 27dBm
INTEGROVANÉ ANTÉNY	✓ Omni	✓ Omni
ŠPIČKOVÉ ZESÍLENÍ ANTÉNY (2.4 GHz / 5GHz / 6GHz)	4.6dBi / 5.8dBi / 6.4dBi	5.6dBi / 5.9dBi / 6.4dBi
KONEKTORY RF (RF-SMA)	✗	✗
TPM MODULE 2.0	✓	✓
SÍŤOVÁ ROZHRANÍ	1× 5GbE + 1× 1GbE	1× 5GbE
HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ USB	✓ USB 2.0 typ C	✓ USB 2.0 typ C
BLE nebo ZIGBEE	BLE 5.1 / Zigbee integrovaný	BLE 5.1 / Zigbee integrovaný
ODOLNOST SÍTĚ WAN	✓	✗
RESILIENCE / ZATÍŽENÍ PoE	✗	✗
PoE POWERED	802.3at/bt	802.3at
PoE PSE	✗	✗
PODPORA STEJNOSMĚRNÉHO NAPÁJENÍ	✓	✓
ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLIT	0 °C až 50 °C	0 °C až 50 °C
OBJEM SKŘÍŇE (kromě obalové krabice a příslušenství)	210 mm (Š) x 210 mm (H) x 43 mm (V)	190 mm (Š) x 190 mm (H) x 38 mm (V)
HMOTNOST (bez obalové krabice a příslušenství)	1020g	764g
TŘÍDA	UL2043 (třída pro plenum kabel)	UL2043 (třída pro plenum kabel)
HLOUBKOVÁ KONTROLA PAKETU	✓	✓
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kromě USB, PoE PSE)	40.2W	23.4W
DODÁVÁNO SE SADOU PRO MONTÁŽ	✗ Objednává se samostatně	✗ Objednává se samostatně

Vnitřní přístupové body Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 rozšiřuje funkce a možnosti standardu Wi-Fi 6/6E do pásma 6 GHz – navíc k pásmům 2,5 GHz a 5 GHz – a zahrnuje podporu až čtyř super širokých 320MHz kanálů.

Tato nová generace Wi-Fi využívá tří pásem k optimalizaci spektrální účinnosti, aby se v rámci dostupných frekvenčních pásem zvýšil počet zařízení a uživatelů.

Wi-Fi 7 navíc zlepšila spolehlivost a výkon, takže poskytuje stabilnější a robustnější bezdrátové prostředí, zejména oblastech s velkým množstvím zařízení Wi-Fi.





	AP1451	AP1431	AP1411
WI-FI STANDARD	802.11ax – Wi-Fi 6E Retro kompatibilní	802.11ax – Wi-Fi 6E Retro kompatibilní	802.11ax – Wi-Fi 6E Retro kompatibilní
TYP POUŽITÍ	Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí
MAX. PROPUSTNOST	10 Gb/s	4,2 Gb/s	3,6 Gb/s
POČET RÁDIÍ	5 (vč. 1 pro vyhrazené skenování a 1 rádio BLE/ZigBee)	4 (vč. 1 rádia BLE/Zigbee)	3 (vč. 1 rádia BLE/Zigbee)
PODPŮRNÁ PÁSMA	2.4GHz, 5GHz & 6GHz	2.4GHz, 5GHz & 6GHz	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (konfigurovatelné dvoupásmové)
RÁDIO TYP MIMO	x8 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy	x2 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy	x2 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy
OFDMA / OFDM	OFDMA	OFDMA	OFDMA
MAX. POČET SSID (pro AP)	48	16 (limit 4 při 6 GHz)	16 (limit 4 při 6 GHz)
MAX. POČET PŘIDRUŽENÝCH KLIENTŮ (na každý AP)	1536	1536	1024
MAX. PŘENOSOVÝ VÝKON (na rádiový řetězec, MCS0, 2,4 GHz / 5 GHz)	24 dBm / 27 dBm / 22 dBm	25 dBm / 25 dBm / 25 dBm	25 dBm / 25 dBm / 25 dBm
INTEGROVANÉ ANTÉNY	✓ Omni	✓ Omni	✓ Omni
ŠPIČKOVÉ ZESÍLENÍ ANTÉNY (2.4 GHz / 5GHz)	3,9 dBi	4,5 dBi	4,5 dBi
KONEKTORY RF (RF-SMA)	✗	✗	✗
TPM MODULE 2.0	✓	✓	✓
SÍŤOVÁ ROZHRANÍ	2 x1 / 2,5 / 5 / 10 GE	2x1/2,5GE uplinky	1/2,5GE uplink + 1 GE (IoT)
HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ USB	✓USB 3.0 typ A	✓USB 3.0 typ A	✓USB 3.0 typ A
BLE nebo ZIGBEE	BLE 5.1 / Zigbee integrovaný	BLE 5.1 / Zigbee integrovaný	BLE 5.1 / Zigbee integrovaný
ODOLNOST SÍTĚ WAN	✓	✓	✗
RESILIENCE / ZATÍŽENÍ PoE	Aktivní / Aktivní	Aktivní / Aktivní	✗
PoE POWERED	802.3bt	802.3bt	802.3bt/at
PoE PSE	✗	✗	✗
PODPORA STEJNOSMĚRNÉHO NAPÁJENÍ	✓	✓	✓
ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLIT	0 °C až 45 °C	0 °C až 45 °C	0 °C až 45 °C
OBJEM SKŘÍNĚ (kromě obalové krabice a příslušenství)	260 mm (Š) × 260 mm (H) × 60 mm (V)	180 mm (Š) × 180 mm (H) × 36 mm (V)	180 mm (Š) × 180 mm (H) × 36 mm (V)
HMOTNOST (bez obalové krabice a příslušenství)	2370 g	985 g	985 g
TŘÍDA	UL2043 (třída pro plenum kabel)	UL2043 (třída pro plenum kabel)	UL2043 (třída pro plenum kabel)
HLOUBKOVÁ KONTROLA PAKETU	✓	✓	✓
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kromě USB, PoE PSE)	49W	34W	25W
DODÁVÁNO S MONTÁŽNÍ SADOU	✗ Objednává se samostatně	✗ Objednává se samostatně	✗ Objednává se samostatně

Vnitřní přístupové body Wi-Fi 6E

Standard Wi-Fi 6E rozšiřuje funkce a možnosti standardu Wi-Fi 6 do 6GHz frekvenčního pásma – navíc ke stávajícím pásmům 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuje podporu až 14 80MHz kanálů nebo sedmi super širokých 160MHz kanálů.


Použití 6GHz pásma znamená, že se zbavíte reže a přenosů ze starších zařízení a v důsledku toho budete mít lepší konektivitu a méně rušení. Obecně jde o to, aby bylo možné podporovat aplikace náročnější na šířku pásma.





	AP1362	AP1361D	AP1361	AP1351	AP1331	AP1322	AP1321	AP1311	AP1301	AP1301H
WI-FI STANDARD	802.11ax – Wi-Fi 6 Retro kompatibilní			802.11ax – Wi-Fi 6 Retro kompatibilní	802.11ax – Wi-Fi 6 Retro kompatibilní	802.11ax – Wi-Fi 6 Retro kompatibilní	802.11ax – Wi-Fi 6 Retro kompatibilní	802.11ax – Wi-Fi 6 Retro kompatibilní	802.11ax – Wi-Fi 6 Retro kompatibilní	802.11ax – Wi-Fi 6 Retro kompatibilní
TYP POUŽITÍ	Venkovní prostředí			Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí	Pohostinství / Vzdálený přístup
MAX. PROPUSTNOST	3 Gb/s			10 Gb/s	3,55 Gb/s	3 Gb/s	3 Gb/s	1,77 Gb/s	1,77 Gb/s	1,77 Gb/s
POČET RÁDIÍ	4 (vč. 1 pro vyhrazené skenování a 1 rádio BLE/ZigBee)			5 (vč. 1 pro vyhrazené skenování a 1 rádio BLE/ZigBee)	4 (vč. 1 pro vyhrazené skenování a 1 rádio BLE/ZigBee)	4 (vč. 1 pro vyhrazené skenování a 1 rádio BLE/ZigBee)	4 (vč. 1 pro vyhrazené skenování a 1 rádio BLE/ZigBee)	4 (vč. 1 pro vyhrazené skenování a 1 rádio BLE/ZigBee)	2	3 (vč. 1 rádia BLE/Zigbee)
PODPŮRNÁ PÁSMA	2.4GHz & 5GHz			2.4GHz & 5GHz	2.4GHz & 5GHz	2.4GHz & 5GHz	2.4GHz & 5GHz	2.4GHz & 5GHz	2.4GHz & 5GHz	2.4GHz & 5GHz
RÁDIO TYP MIMO	x4 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy			x8 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy	x4 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy	x4 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy	x4 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy	x2 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy	x2 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy	x2 Downlink a uplink MU-MIMO simultánní prostorové proudy
OFDMA / OFDM	OFDMA			OFDMA	OFDMA	OFDMA	OFDMA	OFDMA	OFDMA	OFDMA
MAX. POČET SSID (pro AP)	32			24	32	32	32	16	16	32
MAX. POČET PŘIDRUŽENÝCH KLIENTŮ (na každý AP)	1024			1536	1024	1024	1024	512	512	1024
MAX. PŘENOSOVÝ VÝKON (na rádiový řetězec, MCS0, 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)	20dBm/20dBm			18 dBm / 18 dBm	18 dBm / 18 dBm	18 dBm / 18 dBm	18 dBm / 18 dBm	18 dBm / 18 dBm	18 dBm / 18 dBm	18 dBm / 18 dBm
INTEGROVANÉ ANTÉNY	✖	✔ Směrové	✔ Omni	✔ Omni	✔ Omni	✖	✔ Omni	✔ Omni	✔ Omni	✔ Omni
ŠPIČKOVÉ ZESÍLENÍ ANTÉNY (2.4 GHz / 5GHz)	ref. strana 4	7,5 / 7,4 dBi	4,85 / 6,48 dBi	3,9 / 3,9 dBi	3,9 dBi / 4,6 dBi		3,61 dBi / 4,45 dBi	3,3 dBi / 3,3 dBi	3,3 dBi / 3,3 dBi	3,92 dBi / 4,41 dBi
KONEKTORY RF (RF-SMA)	Typ 6 N	✖		✖	✖	4 RP-SMA	✖	✖	✖	✖
TPM MODULE 2.0	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖
SÍŤOVÁ ROZHRANÍ	2,5 GE + 1 port SFP + 1 GE (IoT)			2 x 1 / 2,5 / 5 / 10 GE	2x5GE uplinky	1 GE + 2,5 GE	1 GE + 2,5 GE	2x1 GE + 1 GE (IoT)	2x1 GE	1GE uplink + 4GE downlink + 1 pár, průchod RJ45
HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ USB	✖	✔ USB 2.0 typ C		✔ SB 3.0 typ A	✔ USB 3.0 typ A	✔ USB 2.0 typ A	✔ USB 2.0 typ A	✔ USB 2.0 typ C	✔ USB 2.0 typ C	✔ USB 2.0 typ A
BLE nebo ZIGBEE	BLE 5.1 / Zigbee integrovaný			BLE 5.1 / Zigbee integrovaný	BLE 5.1 / Zigbee integrovaný	BLE 5.1 / Zigbee integrovaný	BLE 5.1 / Zigbee integrovaný	BLE 5.1 / Zigbee integrovaný	✖	BLE 5.1 / Zigbee integrovaný
ODOLNOST SÍTĚ WAN	✖			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖
RESILIENCE / ZATÍŽENÍ PoE	✖			Aktivní / Aktivní	Aktivní / Aktivní	Aktivní / pohotovostní režim	Aktivní / pohotovostní režim	Aktivní / pohotovostní režim	Aktivní / pohotovostní režim	✖
PoE POWERED	802.3bt/at			802.3bt	802.3bt/at	802.3at (max. 18 W)	802.3at (max. 18 W)	802.3af/at	802.3af	802.3at/af
PoE PSE	15.4W/30W			✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔ 802.3af
PODPORA STEJNOSMĚRNÉHO NAPÁJENÍ	✖			48 V DC (jmenovitě)	48 V DC (jmenovitě)	48 V DC	48 V DC	48 V DC (jmenovitě)	48 V DC (jmenovitě)	48 V DC (jmenovitě)
ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT	-40 °C až +65 °C			0 °C až 45 °C	0 °C až 45 °C	0 °C až 50 °C	0 °C až 50 °C	0 °C až 45 °C	0 °C až 45 °C	0 °C až 45 °C
OBJEM SKŘÍŇE (kromě obalové krabice a příslušenství)	243 mm (Š) × 243 mm (H) × 85 mm (V)			260 mm (Š) × 260 mm (H) × 60 mm (V)	210 mm (Š) × 210 mm (H) × 40 mm (V)	180 mm (Š) × 180 mm (H) × 36 mm (V)	180 mm (Š) × 180 mm (H) × 36 mm (V)	180 mm (Š) × 180 mm (H) × 36 mm (V)	180 mm (Š) × 180 mm (H) × 36 mm (V)	86 mm (Š) × 29 mm (H) × 162,5 mm (V)
HMOTNOST (bez obalové krabice a příslušenství)	2230 g			1200 g	985g	700 g	700 g	582 g	574 g	320 g
TŘÍDA	IP67			UL2043 (třída pro plenum kabel): Testuje se	UL2043 (třída pro plenum kabel)	UL2043 (třída pro plenum kabel)	UL2043 (třída pro plenum kabel)	UL2043 (třída pro plenum kabel): Testuje se	UL2043 (třída pro plenum kabel)	✖ N/A
HLOUBKOVÁ KONTROLA PAKETU	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kromě USB, PoE PSE)	70 W			50 W	23 W	24.8 W	24.8 W	19.1 W	13.1 W	12.7 W
DODÁVÁNO S MONTÁŽNÍ SADOU	✖ Objednává se samostatně			✖ Objednává se samostatně	✖ Objednává se samostatně	✖ Objednává se samostatně	✖ Objednává se samostatně	✖ Objednává se samostatně	✖ Objednává se samostatně	✔ Sada pro montáž na stěnu

Přístupové body Wi-Fi 6

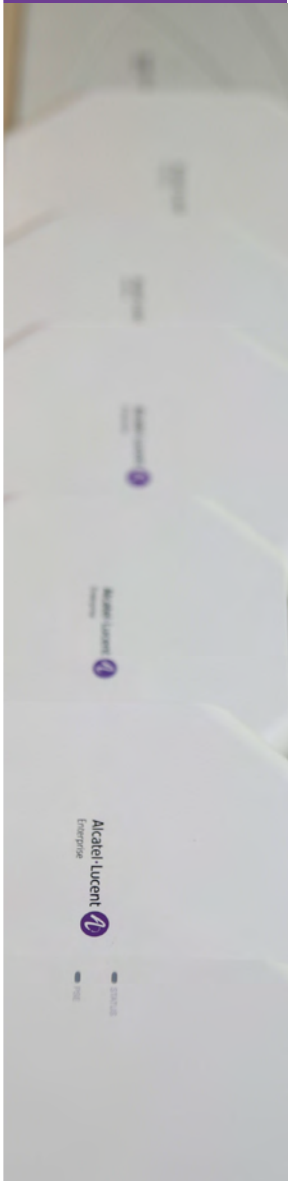



	AP1232	AP1231
WI-FI STANDARD	802.11ac – Wi-Fi 5 Retro kompatibilní	
TYP POUŽITÍ	Vnitřní prostředí	
MAX. PROPUSTNOST	4,2 Gb/s	
POČET RÁDIÍ	4 (vč. 1 rádia BLE)	
PODPŮRNÁ PÁSMA	2.4GHz & 5GHz	
RÁDIO TYP MIMO	x4 Downlink MU-MIMO simultánní prostorové proudy	
OFDMA / OFDM	OFDM	
MAX. POČET SSID (na každý AP)	24	
MAX. POČET PŘIDRUŽENÝCH KLIENTŮ (na každé AP)	768	
MAX. PŘENOSOVÝ VÝKON (na každý rádiový řetězec, MCS0, 2,54 GHz /5 GHz)	18 dBm / 18 dBm	
INTEGROVANÉ ANTÉNY	✗	✓
ŠPIČKOVÉ ZESÍLENÍ ANTÉNY (2.4 GHz / 5GHz)	(ref. strana 4)	4,38 dBi / 4,47 dBi
KONEKTORY RF (RF-SMA)	8	✗
MODUL TPM	✓	
SÍŤOVÁ ROZHRANÍ	1 GE + 2,5 GE	
HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ USB	✓ USB 2.0 typ A	
BLE nebo ZIGBEE	✓ BLE	
PoE POWERED	✓ 802.3at (max. 60 W)	
PoE PSE	✗	
PODPORA STEJNOSMĚRNÉHO NAPÁJENÍ	48 V DC (jmenovité)	
ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT	0 až 45 °C	
OBJEM SKŘÍŇE (kromě obalové krabice a příslušenství)	230 mm (Š) × 230 mm (H) × 47 mm (V)	
HMOTNOST (bez obalové krabice a příslušenství)	1400 g	
TŘÍDA	UL2043 (třída pro plenum kabel)	
HLOUBKOVÁ KONTROLA PAKETU	✓	
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE (kromě USB, PoE PSE)	27.6 W	
DODÁVÁNO S MONTÁŽNÍ SADOU	✓	

Vnitřní přístupové body Wi-Fi 5

Standardní Wi-Fi 5 (802.11ac) bylo navrženo tak, aby vyřešilo rostoucí poptávku po propustnosti a vysokých rychlostech v podnikových bezdrátových sítích LAN. Wi-Fi 5 je dnes výkonné a nákladově efektivní řešení Wi-Fi pro podniky, které v krátkodobém horizontu nepředpokládají obrovský nárůst počtu uživatelů, zařízení IoT a aplikací fungujících v reálném čase.





Matice externích antén OmniAccess Stellar Access Point

	Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí	Vnitřní prostředí	Venkovní prostředí	Venkovní prostředí	Venkovní prostředí	Venkovní prostředí
MODEL ANTÉNY	ANT-O-6	ANT-O-M4-5	ANT-S-M4-60	ANT-S-M4-120	ANT-S-M4-30	ANT-O-M2-5	ANT-O-M4-9	ANT-S-M6-60-9	ANT-O-M6-8
KONFIGURACE	Duální pásmo Omni	Duální pásmo Omni	Sektorové duální pásmo	Sektorové duální pásmo	Sektor 5GHz pásmo (37°)	Duální pásmo Omni	Duální pásmo Omni	Sektorové duální pásmo (60°)	Duální pásmo Omni
ZISK	4 dBi při 2,4 GHz 6 dBi při 5 GHz	3,3 dBi při 2,4 GHz 5,5 dBi při 5 GHz	4,5 dBi při 2,4 GHz 6 dBi při 5 GHz	5 dBi při 2,4 GHz 5 dBi při 5 GHz	13 dBi při 5 GHz	5 dBi při 2,4 GHz 8 dBi při 5 GHz	7,5 dBi při 2,4 GHz, 9 dBi při 5 GHz	9 dBi ± 1 dBi při 2,4 GHz, 9 dBi při 5 GHz ± 1 dBi při 5 GHz	6 dBi při 2,4 GHz, 8 dBi při 5 GHz
3DB ŠÍŘKA PAPRSKU	rovina H: 360°	rovina H: 360°	rovina H 60°, rovina E 60°	rovina H120°, rovina E 70°	rovina H 37°, rovina E 37°	azimut (Omni), Elavace (35°/25°)	Azimut (Omni), Elavace (22°/11°)	rovina H: 65±10°, rovina V: 35±10°	rovina H: 360°
POLARIZACE	Lineární a vertikální	Lineární, vertikální a horizontální	Lineární, vertikální a horizontální	Dvojitá duální šikmá ±45°	Vertikální, horizontální a dvojitý sklon (± 45°)	Vertikální a horizontální	Vertikální a horizontální	Vertikální a horizontální	Lineární, vertiální a horizontální
KONEKTOR	RPSMA-J	RPSMA-J	RPSMA-J	RPSMA-J	RPSMA-J	2* Typ N samičí	4* Typ N samičí	6* Typ N samičí	6* Typ N samičí
KABEL	Přímé připojení	RPSMA-J+086	SMA-J/RPSMA-J+086	SMA-J/RPSMA-J	SMA-J/RPSMA-J				
PROVOZNÍ TEPLOTA	-10 °Caž 60 °C	-40 °C až 70 °C	-40 °C až 70 °C	-40 °C až 70 °C	-40 °C až 65 °C	-40 °C až 65 °C	-40 °C až 65 °C	-40 °C až 65 °C	-40 °C až 65 °C
FUNGUJE S AP1222	 ✓ Přímý držák	✓ Obvykle se používá ve vnitřním stropním držáku, pokrytí Omni Wi-Fi.	✓ Obvykle se používá pro vnitřní montáž na stěnu, 60° směrové Wi-Fi pokrytí.	✓ Obvykle se používá pro vnitřní montáž na stěnu, 120° směrové Wi-Fi pokrytí.	✓ Obvykle se používá pro vnitřní montáž na stěnu, 30° směrové krytí s vysokým ziskem.	✗	✗	✗	✗
FUNGUJE S AP1232	 ✓ Přímá montáž	✓ Obvykle 1*AP1232 + 2*ANT-O-M4-5, používá se ve vnitřním stropním držáku, pokrytí Omni Wi-Fi.	✓ Obvykle 1*AP1232 + 2*ANT-S-M4-60, používá se pro vnitřní montáž na stěnu, 120° směrové Wi-Fi pokrytí.	✓ Obvykle 1*AP1232 + 2*ANT-S-M4-120, používá se pro vnitřní montáž na stěnu, 240° směrové Wi-Fi pokrytí.	✓ Obvykle 1*AP1232 + 2*ANT-S-M4-30, používá se pro vnitřní montáž na stěnu, 60° směrové krytí s vysokým ziskem.	✗	✗	✗	✗
FUNGUJE S AP1322	 ✓ Přímá montáž	✓ Obvykle se používá ve vnitřním stropním držáku, pokrytí Omni Wi-Fi.	✓ Obvykle se používá pro vnitřní montáž na stěnu, 60° směrové Wi-Fi pokrytí.	✓ Obvykle se používá pro vnitřní montáž na stěnu, 120° směrové Wi-Fi pokrytí.	✓ Obvykle se používá pro vnitřní montáž na stěnu, 30° směrové krytí s vysokým ziskem.	✗	✗	✗	✗
FUNGUJE S AP1362	 ✗	✗	✗	✗	✗	✓ AP1362 - 2.4GHz 2* 2 MIMO Wi-Fi pokrytí.	✓ AP1362 – 5GHz 4* 4 MIMO Wi-Fi pokrytí.	✓ AP1362 – 2,4GHz 2* 2 MIMO + 5GHz 4* 4 Wi-Fi pokrytí.	✓ AP1362 – 2,4GHz 2* 2 MIMO + 5GHz 4* 4 Wi-Fi pokrytí.



OmniAccess Stellar

Na bázi distribuované kontrolní architektury WLAN Alcatel-Lucent Enterprise

Produkty Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess Stellar **integrují ovládání WLAN ve všech přístupových bodech (AP)**, čímž se eliminuje potřeba fyzických centralizovaných ovládačů.

Chytré a pokročilé AP společnosti ALE jsou distribuováním a koordinováním způsobem řízeny jako jediný systém či klastr.

Distribuovaná architektura společnosti ALE poskytuje nejlepší výkon a škálovatelnost a zajišťuje vysokou dostupnost s jednoduchým provozem a nízkými náklady na vlastnictví (TCO).



**Podniková
síť Wi-Fi.
Jednoduchý
provoz.**

