

AH80 Bluetooth-Headset



Benutzerhandbuch

8AL91470DEAA ed01



Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Alcatel-Lucent Enterprise AH80 Bluetooth Headset entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt.


Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen den Einstieg erleichtern und Ihnen helfen, Ihr Headset optimal zu nutzen.

Eigenschaften

- HD-Audiotechnologie und cVc-Rauschunterdrückung
- Einziehbarer Mikrofonarm
- Bis zu 45 Stunden Akkulaufzeit und kabellose Ladefunktion
- Erweiterte aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Transparenzmodus, damit Sie Ihre Umgebung besser hören können
- Bluetooth-Verbindungsreichweite von bis zu 75 Metern (Labordaten)
- Kompatibilität mit gängigen Unified Communications (UC)-Plattformen und Tischtelefonen
- Mehrsprachige Sprachansagen werden unterstützt: Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch

1	Headset-Übersicht	4
2	Zubehör	5
3	Anschluss	6
4	Tragen des Headsets	8
5	Aufladen	9
6	Verwendung des Headsets	11
6.1	Bearbeitung von Anrufen	11
6.1.1	Annehmen / Ablehnen eines Anrufs	11
6.1.2	Beenden / Halten eines Gesprächs	11
6.1.3	Stummschaltung ein/aus	12
6.1.4	Statusleuchte wechseln / aus	12
6.1.5	Behandlung mehrerer Anrufe	13
6.2	Aktivieren des Sprachassistenten	13
6.3	Musik-Modus	14
6.4	Einstellungen	14
6.4.1	ANC/Transparenzmodus	14
6.4.2	Anpassen der Prompt-Sprachen	15
6.4.3	Wiederherstellung der Werkseinstellungen	16
6.5	Prüfen des Batteriestands	16
7	Anzeigelampen	17
8	Support	19
9	Wartung	21
10	Warnung	22

1 Headset-Übersicht

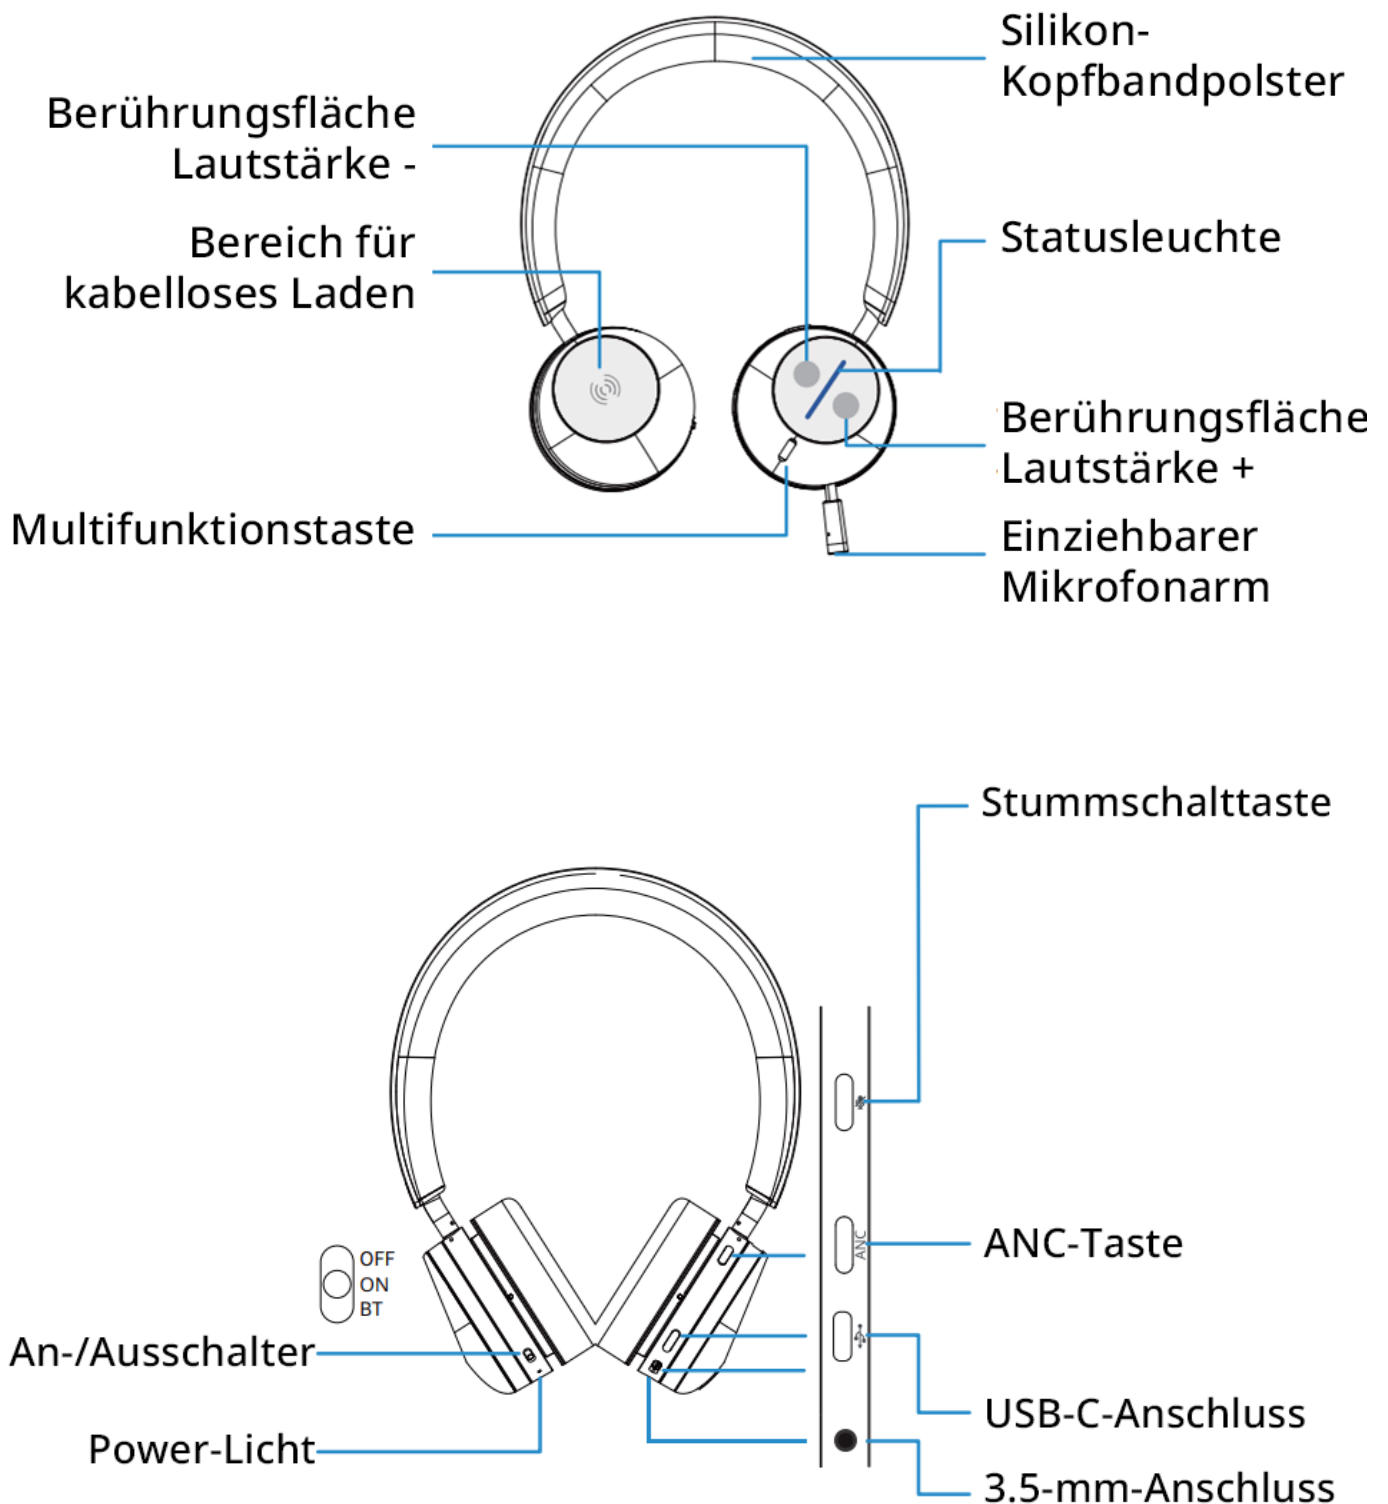

2 Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Gegenstände im Paket mit dem Headset enthalten sind:



Tragetasche



USB-A auf USB-C Ladekabel



3.5mm Aux-Kabel



USB-Dongle

Hinweis: Das tatsächliche Produkt kann von den gezeigten Bildern abweichen.

3 Verbindung


Anschluss des AH80 an Ihren PC, Ihr Tischtelefon oder Ihr Smartphone/Tablet.

- USB-Dongle



Stecken Sie den USB-Dongle in Ihren PC oder Ihr Tischtelefon und schieben Sie den Schalter in die mittlere Position, um das AH80 einzuschalten. Das AH80 wird sich automatisch mit dem Dongle verbinden.

- Bluetooth

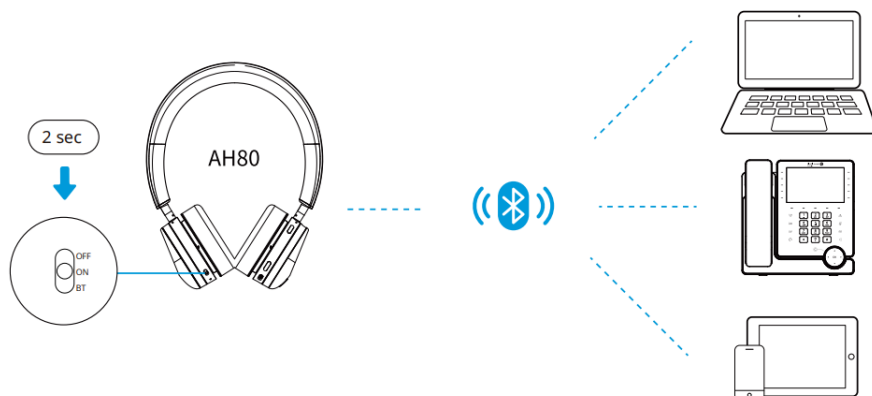

Schieben Sie den Schalter in die Endposition und halten Sie ihn 2~3s lang gedrückt, um das AH80 einzuschalten und den Kopplungsmodus zu aktivieren. Schalten Sie dann Bluetooth an Ihrem Bluetooth-Gerät ein und wählen Sie AH80 für die Kopplung aus.

- 3.5mm Aux-Kabel




Wenn dem AH80 der Strom ausgeht, können Sie ihn auch über ein 3,5-mm-Aux-Kabel anschließen, um Musik zu hören oder zu kommunizieren.

Hinweis: Wenn Sie im eingeschalteten Zustand ein 3,5-mm-Aux-Kabel an das AH80 anschließen, schaltet sich das AH80 aus, wenn Sie es als kabelgebundenes Headset verwenden können. Um Bluetooth zu verwenden, müssen Sie das 3,5-mm-Kabel abziehen, den Schalter in die Position OFF schieben und dann wieder einschalten.

4 Tragen des Headsets




Stellen Sie das Kopfband so ein, dass es bequem auf Ihrem Kopf sitzt.

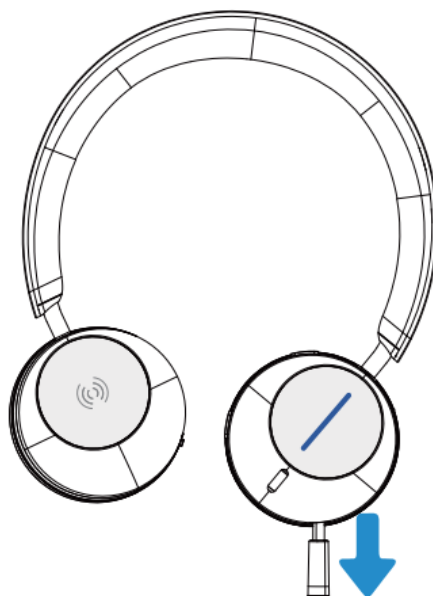

Der Mikrofonarm ist einziehbar. Sie können ihn näher an Ihren Mund heranziehen, um einen optimalen Klang zu erzielen, und ihn beim Musikhören oder Filme schauen verbergen.


5 Aufladen

- USB-Kabel

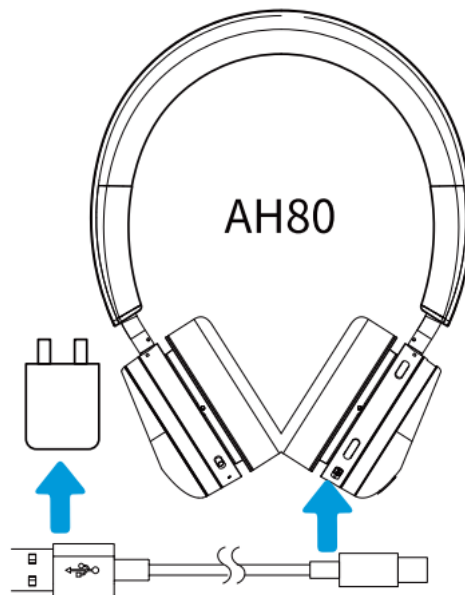

Stecken Sie den Typ-C-Stecker an einem Ende des USB-Kabels in das AH80 und den Typ-A-Stecker in das Ladegerät oder den PC. Es dauert etwa 2 Stunden, um das Headset vollständig aufzuladen. Es wird empfohlen, ein DC 5V 1A Ladegerät zu verwenden.

- Kabelloses Laden

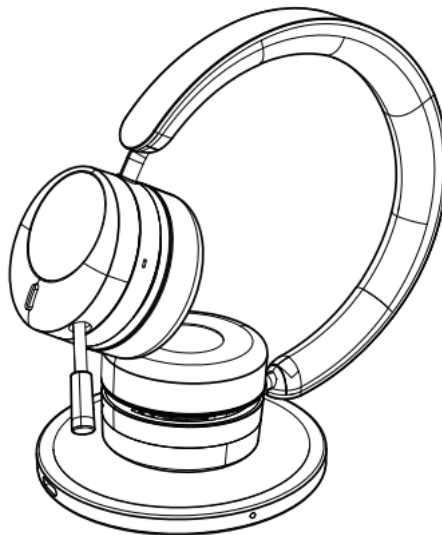

Setzen Sie den linken Ohrhörer auf die kabellose Ladestation. Es dauert etwa 2,5 Stunden, bis das Headset vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, ein Qi-zertifiziertes kabelloses Ladegerät zu verwenden.


Hinweis: Bei voller Ladung bietet das Headset etwa 35 Stunden Gesprächszeit und bis zu 45 Stunden Wiedergabezeit.

6 Verwendung des Headsets

6.1 Bearbeitung von Anrufen

6.1.1 Anrufe annehmen/abweisen


Wenn ein Anruf eingeht, können Sie ihn über die Multifunktionstaste am rechten Ohrhörer steuern.

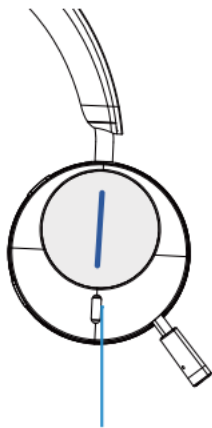

Multifunktionstaste

- Nehmen Sie einen Anruf entgegen: Drücken Sie die Multifunktionstaste
- Abweisen eines Anrufs: Drücken Sie zweimal die Taste

6.1.2 Beenden / Halten eines Gesprächs

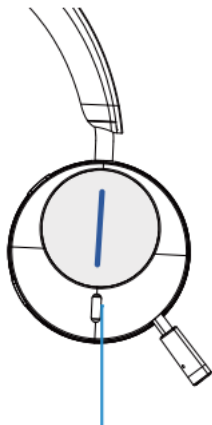

Multifunktionstaste


Während eines Gesprächs können Sie

- ein Gespräch beenden: Drücken Sie die Multifunktionstaste
- einen Anruf halten/wieder aufnehmen: Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt.

6.1.3 Stummschaltung ein/aus

Während eines Gesprächs können Sie


- Ihr Mikrofon stumm schalten / die Stummschaltung aufheben: Drücken Sie die Stummschalttaste

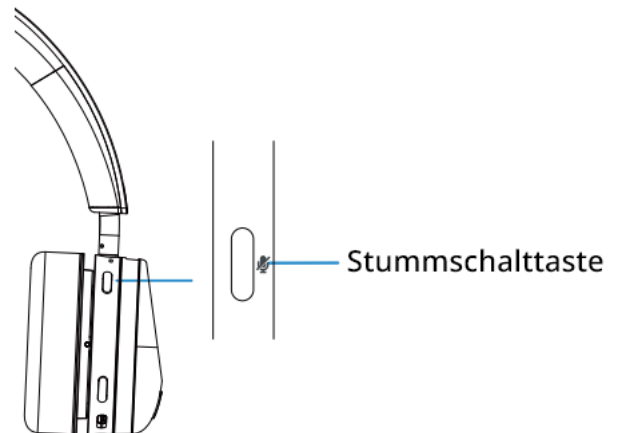


6.1.4 Statusleuchte wechseln / aus

Während eines Anrufs können Sie die Statusanzeige zwischen rot, blau und aus umschalten. Bei Bedarf können Sie das rote Licht verwenden, um den Besetzt-Zustand anzuzeigen, und das blaue Licht, um den Verfügbarkeitsstatus anzuzeigen. Das Headset speichert den letzten Status der Statusleuchte nach dem Ausschalten und merkt ihn sich.

Ändern/Ausschalten der Statusleuchte: Halten Sie die Stummschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt (rot/blau/aus)

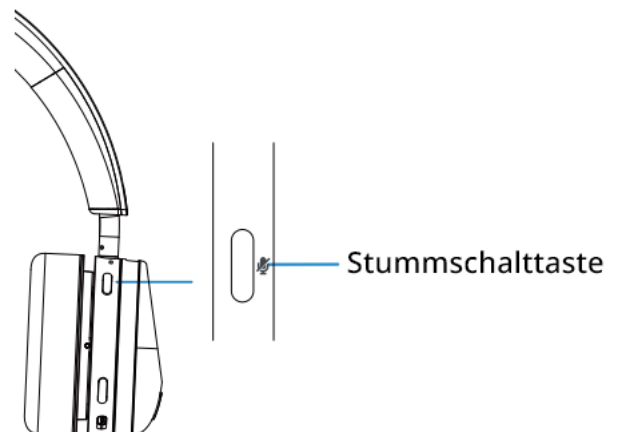

6.1.5 Bearbeitung mehrerer Anrufe

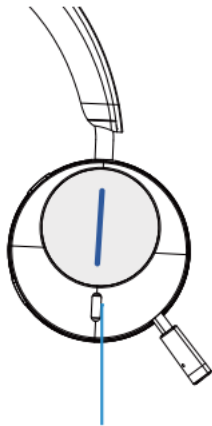


Multifunktionstaste

Während mehrere Anrufe eingehen, können Sie

- das aktuelle Gespräch beenden, um den eingehenden Anruf anzunehmen/den eingehenden Anruf zu beenden und das gehaltene Gespräch wieder aufzunehmen: Drücken Sie die Multifunktionstaste
- den eingehenden Anruf abweisen: Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste
- den aktuellen Anruf in die Warteschleife legen und den eingehenden Anruf annehmen/den eingehenden Anruf in die Warteschleife legen und den ursprünglichen Anruf wieder aufnehmen: Halten Sie die Multifunktionstaste für 1 Sekunde

6.2 Aktivieren des Sprachassistenten

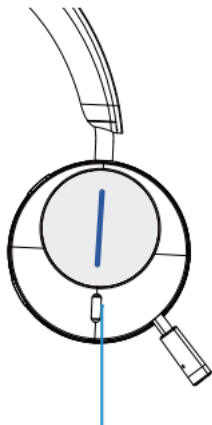


Multifunktionstaste

Im Ruhezustand können Sie

- Ihren Sprachassistenten aktivieren (z. B. Siri, Google Assistant oder Alexa): Halten Sie die Multifunktionstaste für 1 Sekunde gedrückt

6.3 Musik-Modus

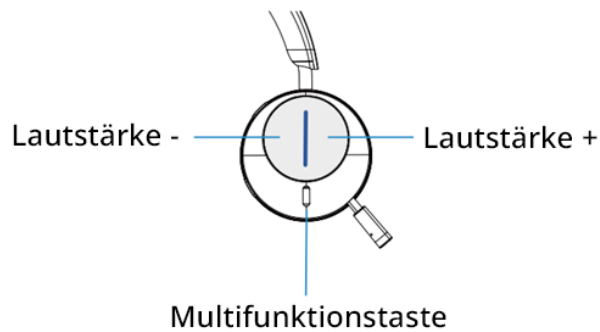

Musik abspielen/anhaltend: Drücken Sie die Multifunktionstaste

Lauter stellen: Tippen Sie auf den Bereich Lautstärke +.

Lautstärke verringern: Tippen Sie auf den Bereich Lautstärke -.

Vorheriger Titel: Halten Sie die Lautstärke - Fläche 1 Sekunde lang gedrückt.


Nächster Titel: Halten Sie den Bereich Lautstärke + 1 Sekunde lang gedrückt.

6.4 Einstellungen

6.4.1 ANC/Transparenzmodus


Sie können den ANC-Modus steuern und über die ANC-Taste in den Transparenzmodus wechseln. Im Transparenzmodus können Sie die Umgebung um sich herum hören, ohne das Headset abnehmen zu müssen.

ANC-Modus ein / Transparenzmodus ein / ANC-Modus aus: Drücken Sie die ANC-Taste

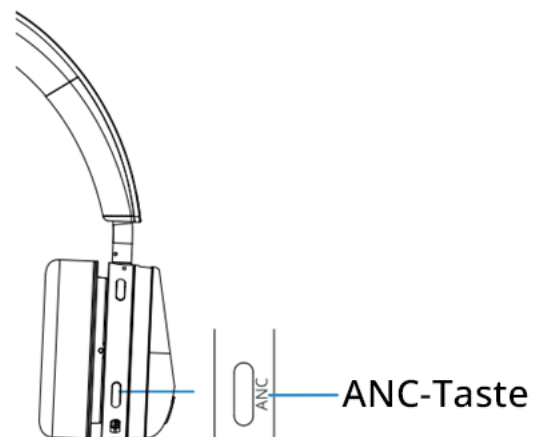


6.4.2 Anpassen der Ansage-Sprachen

Das Headset unterstützt mehrere Sprachen für Sprachansagen, darunter Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch. Um zwischen den Sprachen zu wechseln, drücken Sie die Multifunktionstaste-und die ANC-Taste gleichzeitig für mehr als 2 Sekunden.

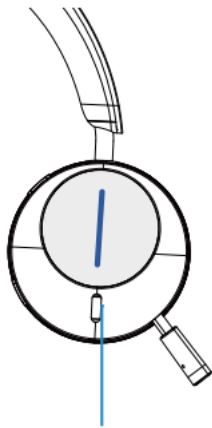


Multifunktionstaste

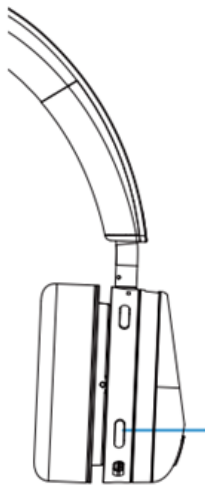

ANC-Taste


6.4.3 Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Setzen Sie das Headset auf die Werkseinstellungen zurück: Drücken Sie die Stummschalttaste und die ANC-Taste gleichzeitig für mehr als 6 Sekunden

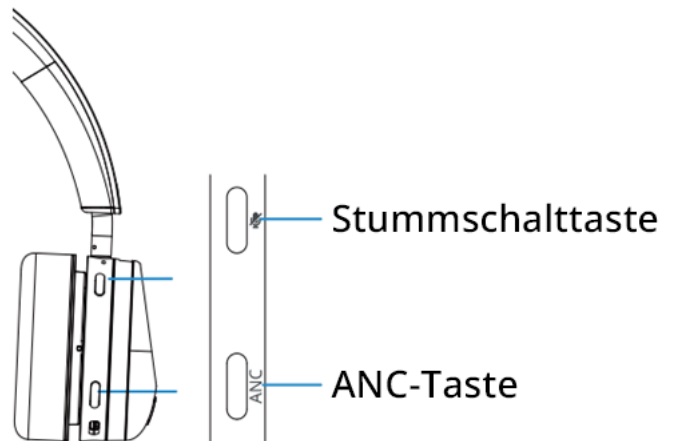

6.5 Prüfen des Batteriestands


Wenn das Headset eingeschaltet ist und kein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, können Sie den Akkustand anhand der Sprachansage überprüfen.

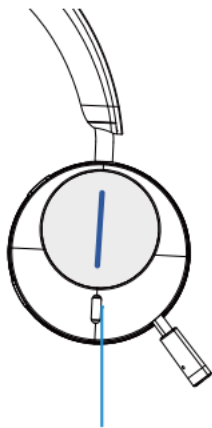

Multifunktionstaste

Hören Sie sich die Sprachansage für den verbleibenden Akkuprozentsatz an: Drücken Sie die Multifunktionstaste

7 Anzeigelampen

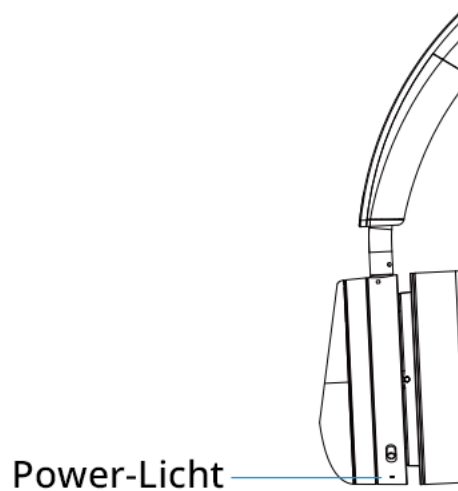

Ausgeschaltet/Standby-Modus



Kopplungsmodus



Bluetooth-Verbindung



Ein für 10s | Mehr als 70% verbleibende Leistung



Ein für 10s | 30% - 70% verbleibende Leistung



Ein für 10s | 10% - 30% verbleibende Leistung



Ein für 10s | Weniger als 70% verbleibende Leistung



Aufladung über 70%




Aufladung 30% - 70%



Aufladung 10% - 30%



Aufladung weniger als 10%

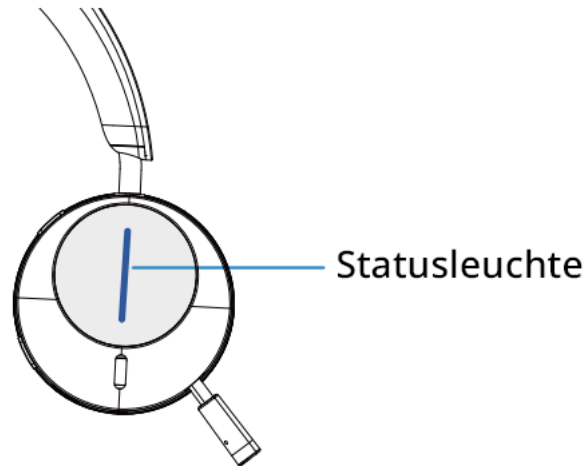

Ausgeschaltet | Standby/Musikmodus



Einschalten | Einschalten für 10s



Aufladen



Vollständig aufgeladen | Ein für 10s



Alarm bei eingehenden Anrufen



Besetzt (bei einem Anruf oder einer Besprechung)




Neustart/Aktualisierung der Firmware



Upgrade abgeschlossen

8 Support

Mit der ALE Go-App können Sie die Leistung Ihres Headsets durch regelmäßige Firmware-Updates steigern.

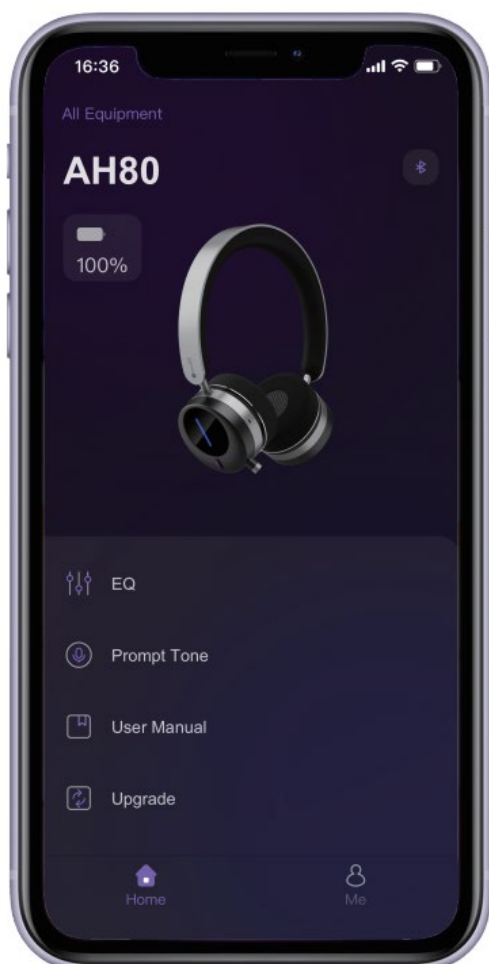

Laden Sie ALE Go herunter, um über die neuesten Firmware-Updates auf dem Laufenden zu bleiben.

- Wählen Sie einen EQ-Modus
- Anpassen der Sprache der Eingabeaufforderung
- Benutzerhandbuch anzeigen
- Firmware-Upgrades durchführen



9 Wartung

- Bitte bewahren Sie Ihr Headset in der mitgelieferten Tragetasche auf, wenn Sie es nicht benutzen.
- Um eine Entladung der Batterie zu vermeiden, sollten Sie Ihr Headset nicht in einer zu heißen oder zu kalten Umgebung aufbewahren (z. B. im Auto im Sommer oder Winter).
- Achten Sie darauf, dass das Headset nicht nass wird. Wenn das Headset nass wird, lassen Sie es lange genug trocknen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Es wird empfohlen, das Headset bei einer Temperatur zwischen -10°C und 45°C (23°F und 113°F) aufzubewahren.
- Lagern Sie das Headset nicht über einen längeren Zeitraum ohne Aufladung. Es ist ratsam, den Akku mindestens einmal alle sechs Monate aufzuladen, um seine Leistung zu erhalten.

10 Warnung



Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke.

www.al-enterprise.com/de-de Der Name Alcatel-Lucent und das Logo sind Marken von Nokia, die unter Lizenz von ALE verwendet werden. Um sich über die Marken der Landesgesellschaften der ALE Holding zu informieren, besuchen Sie: www.al-enterprise.com/de-de/rechtliches/marken-urheberrecht. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Keine Gesellschaft, weder die einzelnen Landesgesellschaften noch die ALE Holding, übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit der hier enthaltenen Informationen. © Copyright 2024 ALE International, ALE USA Inc. Alle Rechte weltweit vorbehalten.